




# **Inhemska Jykevå** **bandplattor till grävmaskin**




**Bandplatta utvecklad och  
testad under 15 år baserat på  
användarnas erfarenheter**

## Mått som behövs vid beställning:


Från mitten till mitten  
på borsten = mm.

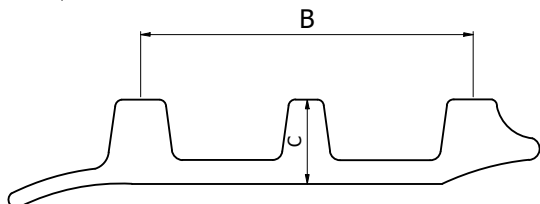

Totalstyrka C = mm.  
Bandbredd A = mm.  
Antal = st.

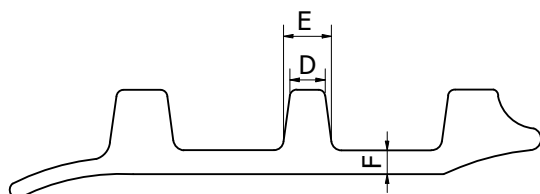

Styrka på mittborstens överdel D = mm.  
Styrka på mittborstens underdel E = mm.  
Basbandets materialstyrka F = mm.

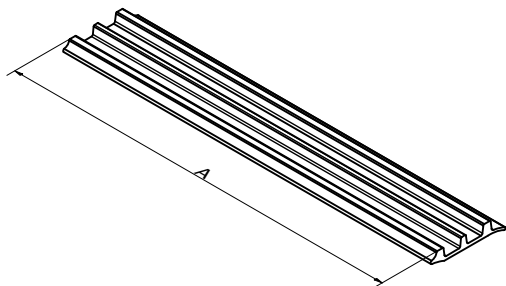

– Bandplattans stora bäryta innebär att trycket som maskinen orsakar på underlagets yta är litet och jämnt.

– Tack vare det låga yttrycket och friktionen och det raka underlaget går asfaltsytan inte sönder ens på kanterna när man svänger huvudvagnen.

– Bandplattan trycks inte ner ens på mjuk (temperatur över 20 grader) asfalt och lämnar inga spår.

– De fasade kanterna och den låga konstruktionen gör att plattan inte ”krokar” fast i dragvagnen och styrhjulet, dvs. lämnar inte spår i asfalten ens på varma sommardagar.

– Bandplattorna går snabbt och enkelt att montera även för små arbeten.

– Arbets effektiviteten ökar när man inte behöver vara försiktig när man svänger huvudvagnen.

– Plattorna tillverkas alltid utifrån bandens mått.